



BRClamp

Montage du cadre du module



Aide au montage pour tous les optimiseurs BRC

Fixation rapide et sûre directement sur le cadre du module – pour une installation propre et efficace.





Gain de temps maximal

Les optimiseurs sont préassemblés au sol. Il ne reste plus qu'à raccorder les câbles en ruban sur le toit – tout est parfaitement préparé.



Plus de flexibilité

Vous pouvez choisir de monter l'optimiseur directement sur le cadre du module à l'aide du BRClamp ou de le fixer au support de montage.

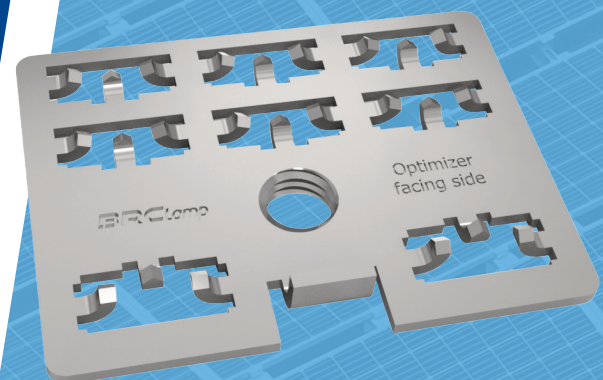

**SIMPLE.
SMART.
OPTIMIZED.**


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES

| | |
|----------------------------|--|
| Dimensions (L x L x H) | 40 mm x 53 mm x 1,5 mm |
| Poids | 33 g |
| Installation | Avec vis M8 fournie |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Contenu de la livraison | BRClamp et M8 vis |
| Tête de vis | 6 mm (six pans creux) |
| Nombre d'unités par carton | 150 pièces par carton (15 sachets de 10 pièces chacun) |



Veillez vous assurer que le module est adapté à un montage optimisé avec la BRClamp.
Tenez compte de la longueur de la vis de la BRClamp afin de ne pas endommager l'arrière du module.

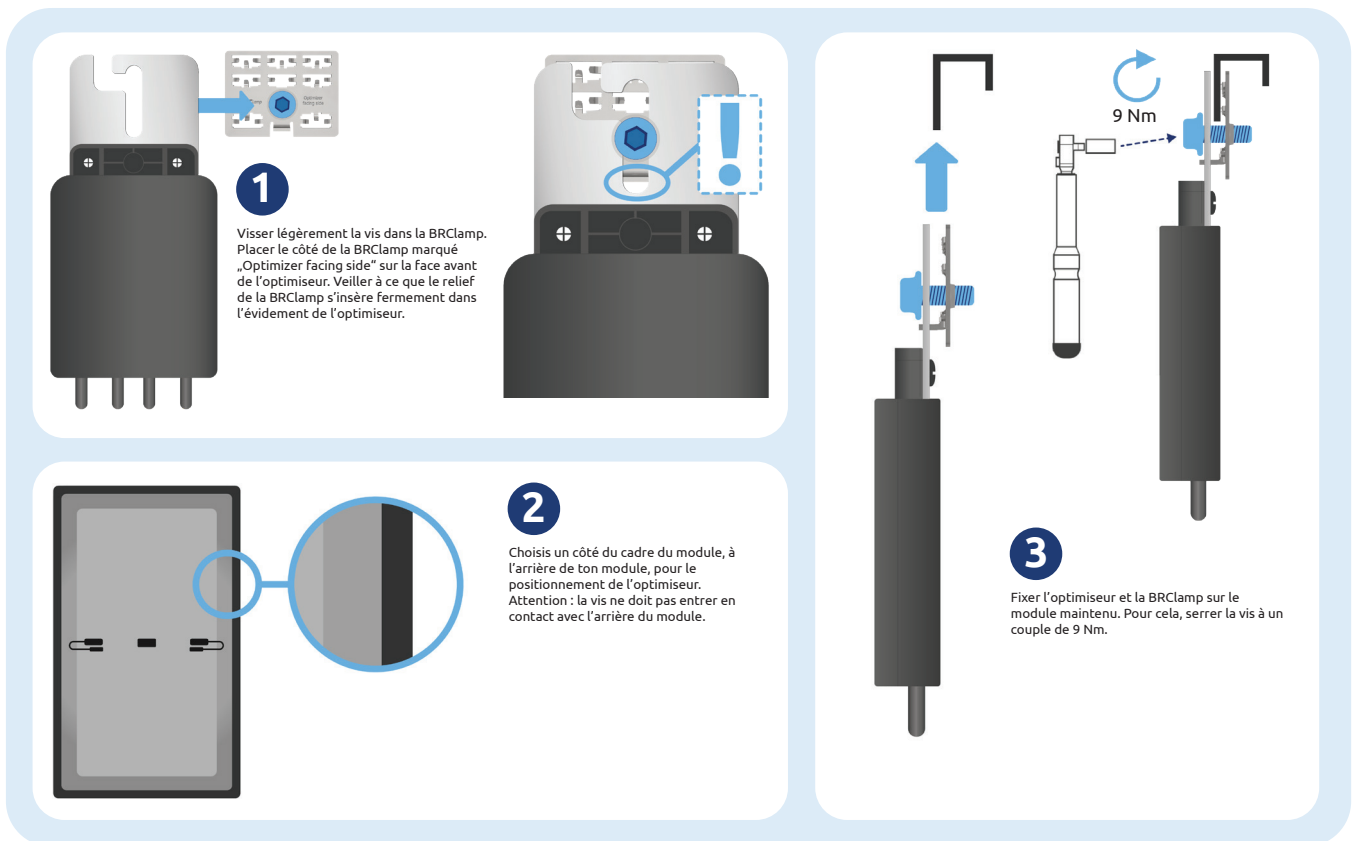

GARANTIE

Grâce à notre électronique longue durée, nous accordons une garantie de 25 ans



ÉLECTRONIQUE LONGUE DURÉE

L'optimiseur de puissance possède une électronique longue durée grâce à notre nouvelle technologie GaN



UN RENDEMENT MAXIMAL

Il est possible d'installer plus de modules PV et d'utiliser plus d'énergie



SUPPORT FIABLE

Vous pouvez nous contacter par e-mail ou par téléphone pour toute question

BRC
SOLAR

